



Quattro



DOGE



"COOL TOUCH" STAINLESS STEEL STEAM WANDS

스팀 봉에 '쿨 터치'기능을 적용하여 안전하게 사용할 수 있으며 라떼아트를 위한 고성능 스팀 노즐을 장착하였습니다.



HOT WATER

뜨거운 물은 냉수와 혼합되어 원하는 적정온도로 추출이 가능하며, 추출 시 신선한 물을 스팀으로 데워 깨끗한 온수를 공급합니다.



ENERGY SAVING SYSTEM

보일러의 수동 및 자동 대기 기능으로 기기의 작동을 조정하여 에너지를 절약합니다.



ELECTRONIC BOILER WATER AUTO-LEVEL

전자제어 수위 게이지가 보일러 내부의 물을 자동적으로 정확하게 제어합니다.



RECYCLABLE MATERIALS

재생을 위하여 포장을 종이박스로 하였습니다.



EASY SERVICE

쉽고 빠른 AS를 위하여 간편하게 분리되며, 전기 및 급수 시스템을 AS에 맞게 최적화하였습니다.



SYSTEM DIAGNOSTICS

커피 머신을 작동할 때마다 최적화되고 특별히 개발된 알고리즘 소프트웨어로 머신 내부 시스템의 효율적으로 분석하고 수행합니다.



BOILER'S PRESSURE MANAGEMENT

스팀 보일러의 정밀한 압력 조절을 위하여 세밀한 전자압력 변환기를 사용하여 보일러의 압력을 디지털로 제어 가능합니다.



VOLUMETRIC PUMP


고성능의 펌프 헤드는 장시간, 그리고 여러 그룹을 사용 할 때에도 일정한 압력을 공급할 수 있도록 고안되었습니다.





CUP WARMER

컵을 최적의 온도로 유지하기 위하여 온도를 조절하고 전용 히터를 사용합니다.



MULTIFUNCTION TFT 4,3" DISPLAY

4.3인치 고해상도 디스플레이를 통하여 그래프, 머신 상태, 프로그래밍 등을 다양하고 편리하게 표현합니다.



WORKSPACE LEDS

효과적인 추출 및 디자인을 위하여 작업 공간 및 머신 외관에 LED가 장착되었으며 밝기 또한 변경할 수 있습니다.



COLOURING OF THE SELECTION BUTTONS

특화된 소프트웨어로 추출 버튼의 색상을 변경하여 표현합니다.



DOSE PROGRAMMING

각 버튼의 물량 설정이 수동 방식이 아닌 ml로 설정할 수 있게 되어있습니다.



BREWING GROUP

크롬,황동으로 만들어진 그룹 GR61을 통해 프리-인퓨전 기능을 사용하여 최대의 신뢰성과 성능을 보장합니다.




GROUP FLUSHING (PURGE)

"start/stop" 버튼을 작동하여 추출 전 플러싱 기능이 실행됩니다.



STAINLESS STEEL FEET

높이를 조절할 수 있는 스테인리스 다리를 적용하고 디자인까지 고려하였습니다.

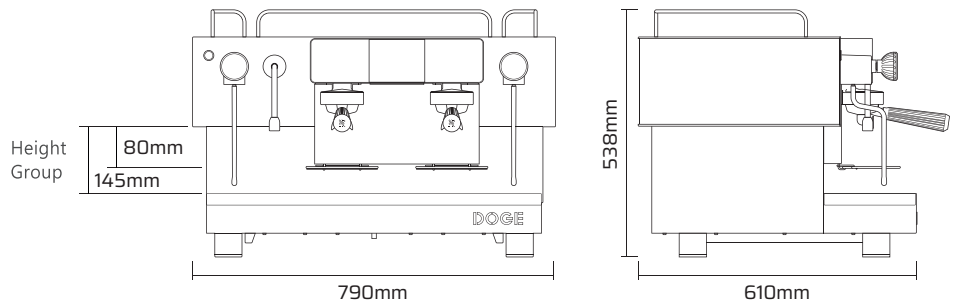

그룹	모델	방식	전력	전압	보일러	크기	무게	색상	바디 색상	사용컵 높이
2	콰트로	반자동	3500w	220V	12L	W 790mm D 610mm H 538mm	75 kg	무광 블랙	브러쉬드 스틸	80mm-145mm

*위 사양은 옵션을 포함하고 있으며 사진에 예고없이 변경 될 수 있습니다.

